

Notlichteinsätze EM BASIC für T8 und TC-L Leuchten



Notlichteinsätze für T8 und TC-L Leuchten


Die Notlichteinsätze EM BASIC sind geeignet zum Einbau in vorhandene EVG- oder KVG-Leuchten, zur Nutzung als Einzelbatterienotleuchte und zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844.



Notlichteinsatz bestehend aus:

- Notlichtversorgungsgerät EM 14B Basic (1 h) oder EM 34B Basic (3 h)
- Hochwertiger NiCd-Akku (Stabakku mit 4 Zellen)
- Prüftaster und Kontroll-LED

- ▶ 5-Pol-Technologie für sichere und störungsfreie Netzzuschaltung
- ▶ Für Nennbetriebsdauer von 1 h oder 3 h
- ▶ Kompatibel mit allen Leuchten mit EVG und KVG
- ▶ Tiefentladeschutz
- ▶ Verpolungsschutz für Akku
- ▶ Wartungsfreier Hochtemperatur- NiCd-Akku

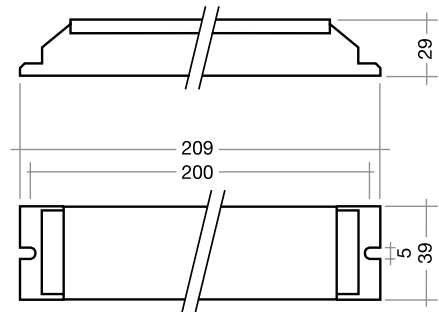

Bestellangaben

Nennbetriebsdauer	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 13232 EAN	Preisgruppe	Gewicht 1 St. kg	Verp.einh. St.
1 Stunde	EM 14B Basic Set 1h	GZ AH87 2201 P1004	75883 3	21	0,8	1
3 Stunden	EM 34B Basic Set 3h	GZ AH87 2202 P3004	75814 0	21	0,8	1

Ballast-Lumen Faktor (BLF)*	1 Stunde Notlichtbetrieb EM 14B Basic Set 1h	3 Stunden Notlichtbetrieb EM 34B Basic Set 3h
Lampe		
18 W T8	25 %	12 %
30 W T8		13 %
36 W T8	19 %	10 %
58 W T8	14 %	7 %
34 W TC-L		9 %
36 W TC-L		9 %
40 W TC-L		8 %
55 W TC-L		5 %

* Der BLF beschreibt, mit welcher Resthelligkeit die Lampe bei Akkubetrieb leuchtet
Weitere Notlichtversorgungsgeräte und Akkus auf Anfrage



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen

**ABB Stotz-Kontakt / Striebel & John
Vertriebsgesellschaft mbH (ASJ)**

Postfach 10 12 69, 69002 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
Telefon: 01805 692002, Telefax: 01805 693003
e-mail: asj.customer@de.abb.com
www.abb.de/asj